

1.- Se duplica la factura para el formato PDF.



2.- Se crea una impresora lógica PDF.



3.- Se crea el proceso VFACTURA-IMPRIMIR-PDF

Proceso: VFACTURA-IMPRIMIR-PDF

Descripción: Imprimir pdf Factura

Origen: Ficha Lista Ninguno


Tabla de datos: LVFACTURA

Origen de la línea seleccionada: Lista de LVFACTURA


Rem -> Cambiamos las opciones de Pdf Creator

- Rem ->
 - Modificar variable global -> AUTO-GUARDADO , 1 ,
 - Modificar variable global -> DIR-AUTO-GUARDADO , 1 ,
 - Modificar variable global -> ABRIR-ARCH-PROG , 0 ,
 - Modificar variable global -> EMAIL-ENVIAR , 0 ,
 - Seleccionar ficha por posición -> 1
- Leer ficha seleccionada
 - Leer ficha de maestro -> VFACTURA
 - Set -> Factura , ¡QuitarE espacios(""+Factura_+!SustituirSubCadena(%SER-NUM% , "Z" , "")+ ".pdf")
 - Esperar -> 2000
 - Cambiar directorio por defecto -> ¡QuitarE espacios(\$SEND-TEMP\$) , b0k
 - Set -> Send , ¡QuitarE espacios(\$SEND-TEMP\$)
 - Modificar variable global -> SENDA-PDF , 'Send'+Factura ,
 - Libre
 - Registro de Windows: Escribir cadena de texto -> HKEY_CURRENT_USER , Software\PDFCreator\Program , UseAutosave , \$AUTO-GUARDADO\$
 - Registro de Windows: Escribir cadena de texto -> HKEY_CURRENT_USER , Software\PDFCreator\Program , AutosaveFilename , Factura
 - Registro de Windows: Escribir cadena de texto -> HKEY_CURRENT_USER , Software\PDFCreator\Program , UseAutosaveDirectory , \$DIR-AUTO-GUARDADO\$
 - Registro de Windows: Escribir cadena de texto -> HKEY_CURRENT_USER , Software\PDFCreator\Program , AutosaveDirectory , 'Send'
 - Registro de Windows: Escribir cadena de texto -> HKEY_CURRENT_USER , Software\PDFCreator\Program , AutosaveStartStandardProgram , \$ABRIR-ARCH-PROG\$
 - Registro de Windows: Escribir cadena de texto -> HKEY_CURRENT_USER , Software\PDFCreator\Program , SendEmailAfterAutoSaving , \$EMAIL-ENVIAR\$
 - Libre
 - Libre
 - !CampoVacio(\$SEND-THUND\$)
 - Mensaje -> "La ruta de Thunderbird no la tiene definida. Vaya al menú configuración" , Stop , 3 ,
 - Finalizar proceso
 - Set -> Directorio , ¡QuitarE espacios(\$SEND-THUND\$)
 - Set -> Send , ¡QuitarE espacios(\$SEND-TEMP\$)
 - Seleccionar ficha por posición -> 1
- Leer ficha seleccionada
 - Leer ficha de maestro -> VFACTURA
 - Modificar campo -> ENVIADO-EMAIL , 1
 - Set -> codigo , %CODIGO%
 - Set -> codigo-factura , %SER-NUM%
 - Set -> email-destino , %CLIENTE.E-MAIL%
 - Set -> notas , "%c"+Directorio+"%c"+!F" -compose to=%c"+%CLIENTE.E-MAIL%+"%c.subject=%cFactura n. "+%SER-NUM%+"%c.body=%cFactura n. "+%SER-NUM%+"%c.attachment=%c"+\$SEND-PDF\$+"%c"
 - Fichero: Abrir -> ArchivoBat , 'Send'+lanzaThun.bat" , Lectura/escritura. Crea o Limpia
 - Fichero: Grabar línea -> ArchivoBat , "%c"+Directorio+"%c"+!F" -compose to=%c"+%CLIENTE.E-MAIL%+"%c.subject=%cFactura n. "+%SER-NUM%+"%c.body=%cFactura n. "+%SER-NUM%+"%c.attachment=%c"+\$SEND-PDF\$+"%c" , ok
- Alta directa -> VFACENVID
 - Pre
 - Modificar campo -> VFACTURA , 'codigo'
 - Modificar campo -> ENVIADO-A , 'email-destino'
 - Modificar campo -> FACTURA , 'codigo-factura'
 - Modificar campo -> NOTAS , 'notas'
 - Post
 - Libre


4.- Se asigna el proceso al inicio de informe en las propiedades del informe VFACTURAS-A-CLIENTE-PDF.

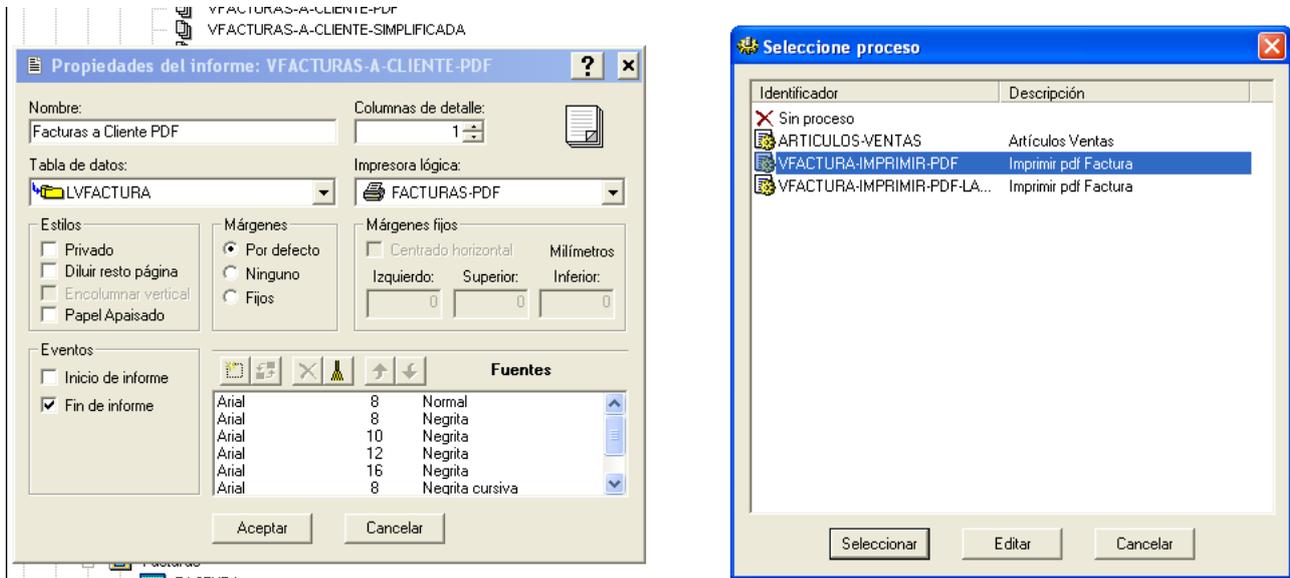


5.-Se crea el proceso VFACTURA-IMPRIMIR-PDF-LANZA-THUNDERBIRD.

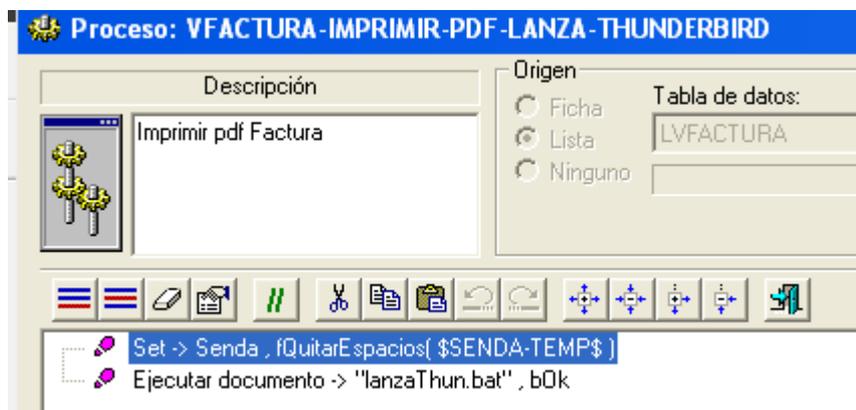

6.- Se asigna el proceso al Fin de informe en las propiedades del informe VFACTURAS-A-CLIENTE-PDF.

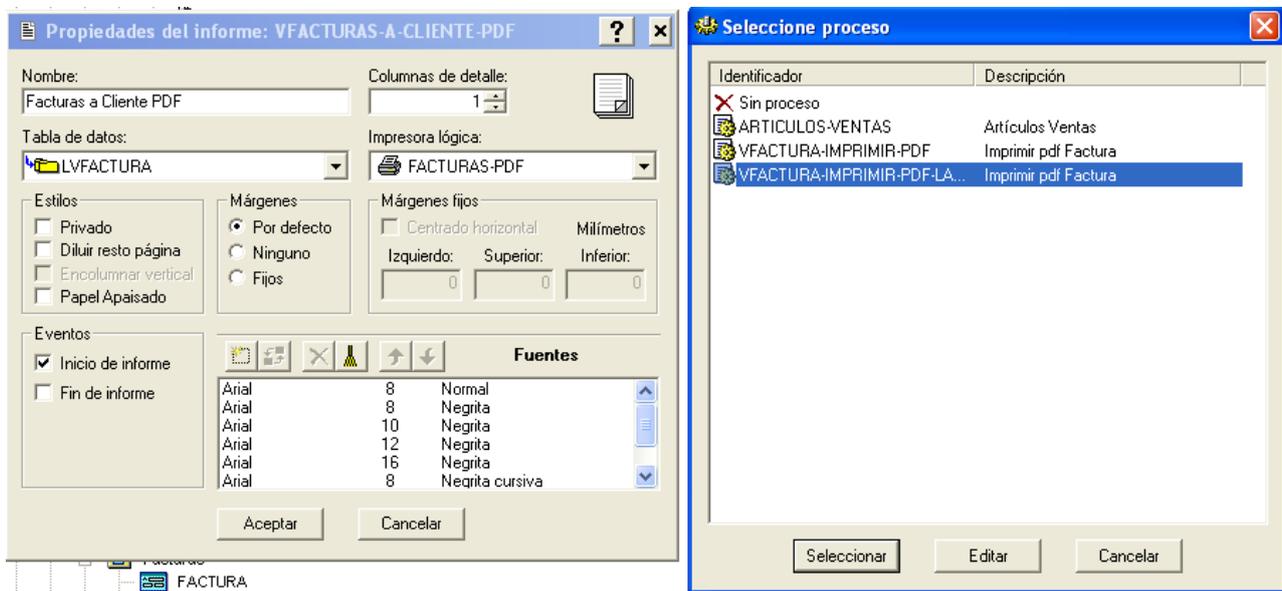

7.- Se modifica el AUTOEXEC-ONINIT.

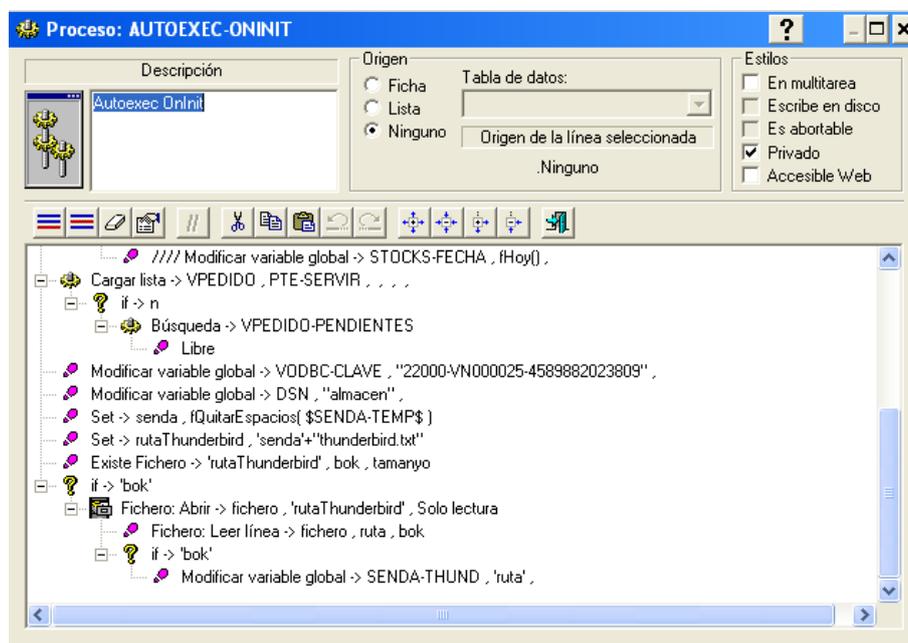

8.- Procesos para envío de factura en formato PDF.




9.- Configuración rutas en empresa.



Si en el cliente el thunderbird está en una ruta distinta a la predeterminada en la empresa se puede crear un archivo "thunderbird.txt" en la carpeta donde se almacenan los temporales. Dentro del archivo irá la ruta del programa thunderbird para éste ordenador.

10.- Procesar nuevo informe PDF.

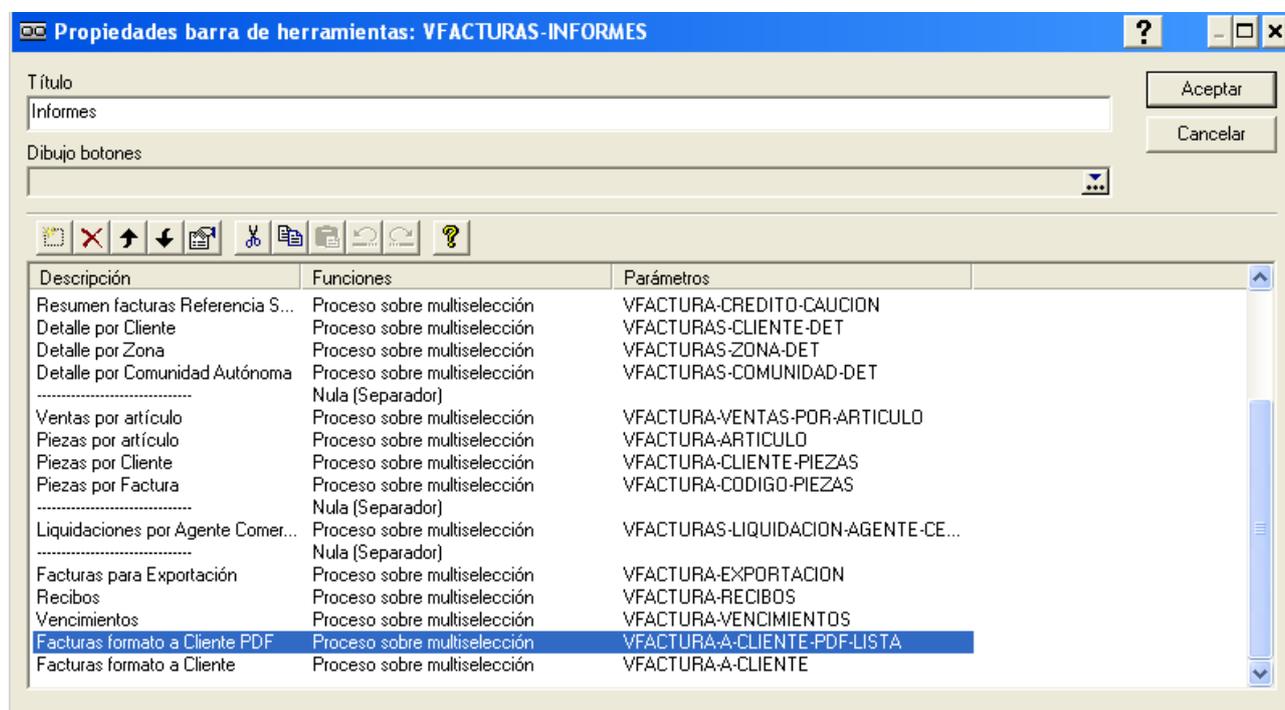

11.- Requisitos del sistema.

- PDFCREATOR 1.7.2
- THUNDERBIRD (Cualquier versión)